

FICHA TÉCNICA


PLACA DE PROTEÇÃO DE CABOS (PPC)



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:



DIMENSÕES:	1000mm X 250mm;
MATERIAL:	Polietileno Alta Densidade (PE-AD);
APLICAÇÃO:	Proteção mecânica subterrânea para cabos de média e alta tensão;
NORMA:	DFT-C68-100/N
OUTROS:	Isento de metais pesados, halogêneos e hidrocarbonetos voláteis;

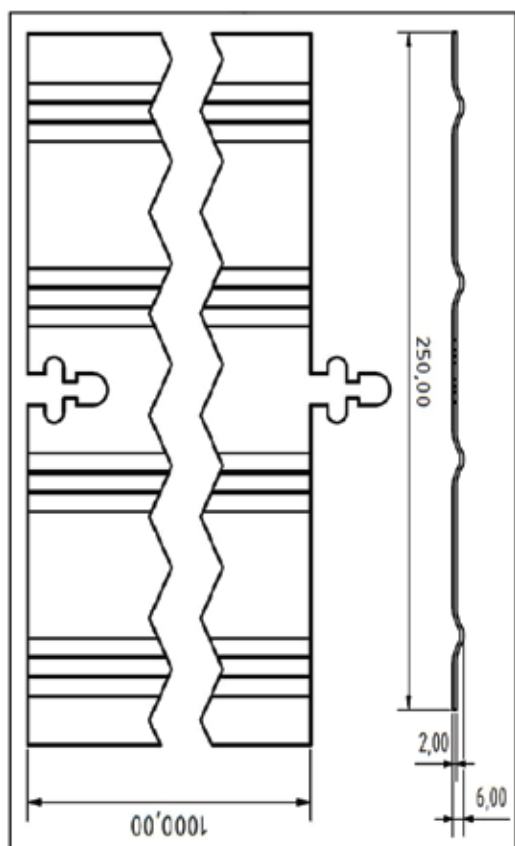

PROPRIEDADES	MÉTODO	VALOR	TOLERÂNCIA
Espessura	CSN 640181	2,00 mm	+/-5%
Largura	CSN 640181	300 mm	-5
Comprimento	CSN 640181	1000 mm	+/-5%
Peso	ISO 9864	550 g	+/-10%
Densidade	EN ISO 1183-1	>0,950 g/cm ³	
Resistência ao Impacto	EN 50520	proved / 10kg/0,5m	
Absorção (água)	EN ISO 62	0,05%	
Força Tração União	EN 50520	>100 N	
Impressão	EN 60898-1	Indelevel e legível	
Fim de vida	Totalmente reciclável, permite um tratamento de reciclagem adequado		

